


Technische Daten Micro- und leichte Scherenbühnen

		Easy	Eco	JLG 1530L	Light
Max. Arbeitshöhe	A	5.20 m	5.60 m	6.40 m	7.80 m
Max. Plattformhöhe	B	3.20 m	3.60 m	4.40 m	5.80 m
Max. Fahrhöhe		3.20 m	3.60 m	4.40 m	5.80 m
Plattformkapazität		200 kg (1 Pers)	240 kg (2 Pers)	227 kg (1Pers)	230 kg (1 Pers)
Plattformabmessungen		0.62 x 1.25 m	0.70 x 1.29 m	0.62 x 1.33 m	0.74 x 1.67 m
Breite	C	0.76 m	0.76 m	0.78 m	0.76 m
Eingezogene Höhe	D	1.81 m	2.03 m	1.91 m	2.06 m
Eingezogene Länge	E	1.40 m	1.44 m	1.50 m	1.86 m
Höhe mit abgekl. Geländer		-	1.67 m	-	1.74 m
Plattformverlängerung	F	-	0.60 m	0.55 m	0.90 m
Eigengewicht		500 kg	880 kg	880 kg	990 kg
Einsatzbereich		Innen / Aussen	Innen / Aussen	Innen	Innen
Betriebsart		Batterie 230 V	Batterie 230 V	Batterie 230 V	Batterie 230 V

Reifen Vollgummi,
nicht markierend

Steuersystem Proportionaler Einhand-
Steuerhebel

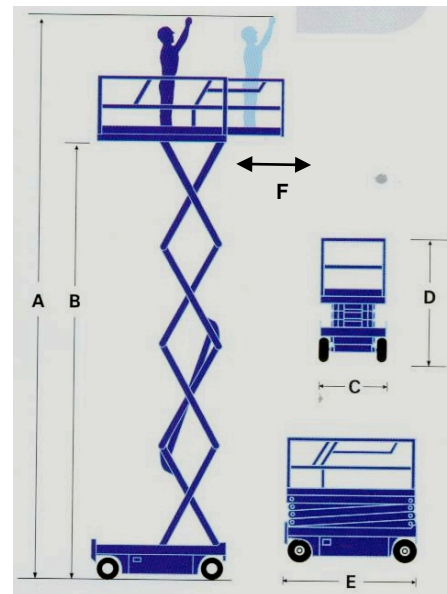

- ✓ *Der enge innere Wendekreis ermöglicht beste Manovrierfähigkeit*
- ✓ *Elektronische Motorsteuerung für feinfühligem, leisen Betrieb*
- ✓ *Deck mit Anti-Rutschbelag*
- ✓ *Bestens geeignet für Böden mit wenig Bodenbelastung, z.B. im Ladenbau, bei Liftransporte in Gewerbehäuser usw.*